


VOORBEELD PROCEDURE GROOT ONDERHOUD COMPOSTEREN

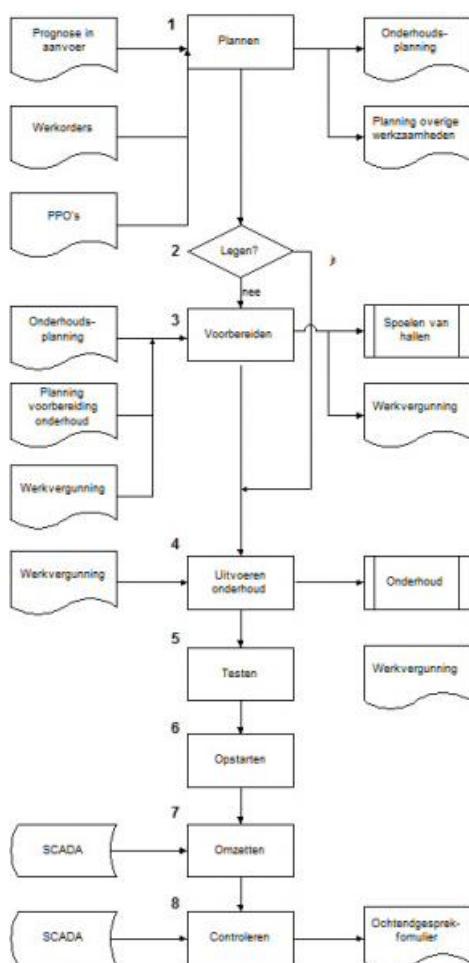

TEKST BIJ VOORGAAND STROOMSCHEMA

De nummering in deze tekst verwijst naar de nummering in het stroomschema.

1. Plannen

Hoofd Bedrijfsbureau

▲Maakt in samenwerking met chef TD en bedrijfsleider VWC een planning wanneer welke hal in onderhoud gaat aan de hand van prognoses in de aanvoer, werkorders en PPO's

▲Informeert de teamleider POA deze planning

Bedrijfsleider VWC

▲Bepaalt aan de hand van de prognose en afhankelijk van de overige werkzaamheden of een hal leeggemaakt moet worden

▲Plant deze overige werkzaamheden (vloeren, biofilters) a.d.h.v. de planning van het reguliere onderhoud

▲Informeert de teamleider POA

2. Legen?

Teamleider POA

▲Geeft medewerker Productie de opdracht om een hal te legen, indien een hal leeggemaakt moet worden

▲Geeft opdracht aan medewerker Productie om de hallen die niet leeggemaakt worden voor te bereiden voor de winterstop

Medewerker Productie

▲Leegt de hallen die volgens de planning leeggemaakt moeten worden op aangeven van de T.L. POA

3. Voorbereiden

Teamleider POA

▲Zorgt dat na het omzetten van cel 1 en 2 de hal niet meer gevuld wordt

▲Zorgt dat de hal gespoeld en gemeten wordt volgens procedure "Spoelen van hallen"

Medewerker Productie

▲Graaft de vakken 5 af

- ▲Dekt het GFT-materiaal af met landbouwplastic
- ▲Extern schoonmaakbedrijf
- ▲Haalt een werkvergunning af bij de T.L. POA
- ▲Maakt de hallen schoon Levert de werkvergunning in bij de T.L. POA

4. Uitvoeren onderhoud

Teamleider POA

- ▲Schrijft een werkvergunning uit voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
- ▲Laat regelmatig gasmetingen uitvoeren
- ▲Controleert dat de installatie elektrotechnisch is veilig gesteld

Technicus

- ▲Haalt de werkvergunning af bij de operator
- ▲Voert onderhoud uit volgens instructie "Onderhoud"

Chef Onderhoud

- ▲Bepaalt in overleg met bedrijfsleider VWC de duur van het onderhoud en het moment waarop de Productie weer over de hal kan beschikken

5. Testen

Teamleider POA

- ▲Geeft twee dagen voor het vrijgeven van de hal medewerker Productie de opdracht om het plastic te verwijderen

Medewerker Productie

- ▲Verwijdert het plastic

Technicus ETD

- ▲Test de werking van de hal in samenwerking met de operator
- ▲Lost eventuele bijzonderheden op
- ▲Levert de werkvergunning in bij de operator en geeft hiermee de hal vrij

6. Opstarten

Teamleider POA/bedieningsmedewerker

- ▲Start de beluchting op d.m.v. het SCADA-systeem
- ▲Geeft medewerker Productie de opdracht de omzetmachines van de niet-lege hallen te voorzien van een woelpen
- ▲Zorgt dat de eerste omzeteenheden gevuld worden

Medewerker Productie

- ▲Voorziet de desbetreffende omzetmachines van een woelpen

7. OmzettenTeamleider POA/bedieningsmedewerker

- ▲Start na 2 à 4 dagen het omzetten in één van de cellen op d.m.v. SCADA
- ▲Zorgt dat na het omzetten van de eerste cel de omzeteenheid van deze cel gevuld wordt
- ▲Start het omzetten van de andere cel

8. Controleren

Bedrijfsleider VWC/Teamleider POA

- ▲Houdt gedurende twee weken na het onderhoud de beluchting kritisch in de gaten middels het ochtendgesprek
- ▲Registreert eventuele bijzonderheden op het ochtendgesprekformulier
- ▲Archiveert het formulier

LET OP: VOOR HET BETREDEN VAN EEN HAL DIENT MEN ALTIJD MET MINIMAAL 2 PERSONEN TE ZIJN.

REGISTRATIE EN ARCHIVERING

wat	wie	waar	hoe lang