


(Veiligheids)instructie wasplatform schroevenpers

Vorbereiding:	• Het wassen van de wormen van de zijladers doe je altijd met 2 personen • Wasplatform op de auto trekken • Voordat je gaat wassen eerst de ontwateringsdoppen in de werkplaats weg laten halen
	
	• Voertuig achterwaarts wasplaats in rijden • Na parkeren luchtvering in onderste stand zetten
	• Om het wasplatform te betreden dien je de daartoe bestemde trap te gebruiken.

(Veiligheids)instructie wasplatform schroevenpers

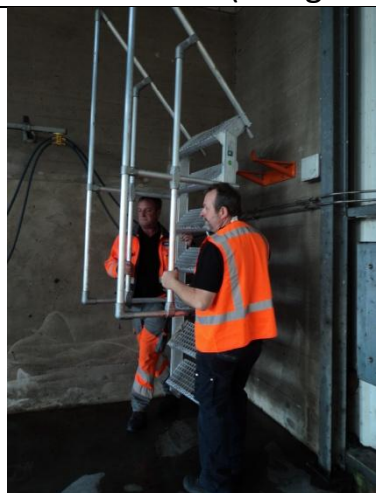

- De trap moet met twee personen worden getild



- De trap aan het wasplatform hangen
- Zorg dat de borgpennen goed verankerd worden




- Sproeitan en slang van wagen halen.
- Na gebruik weer op dezelfde wijze terug hangen


(Veiligheids)instructie wasplatform schroevenpers



- Maak het systeem drukloos (alle knoppen uit)

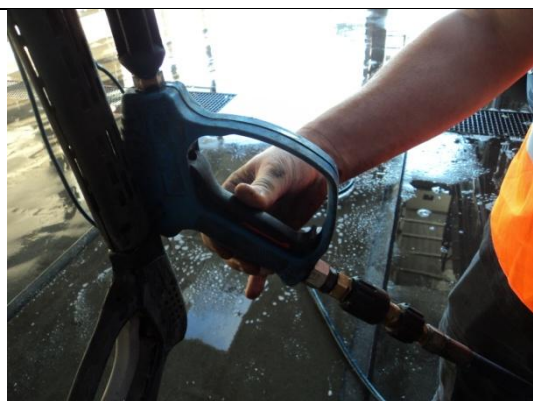

- Druk de handel van de spuitlans in

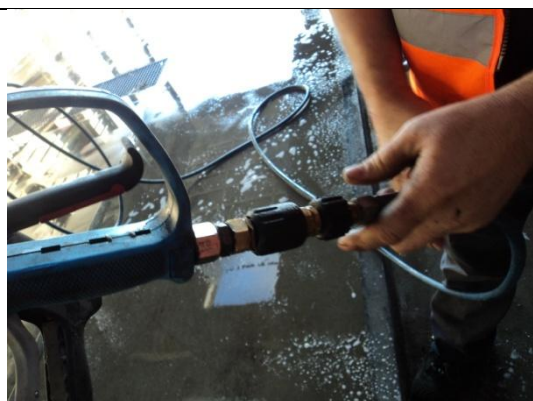

- Maak de tweede slangkoppeling los



- Spuitlans koppelen aan druksysteem van haspel


(Veiligheids)instructie wasplatform schroevenpers



- Trap en tweede trapje oplopen met spuitlans
- De tweede man neemt plaats in de auto en start deze



- Met de spuitlans van boven de schroevenpers (wormen)schoonspuiten
- De tweede man draait de wormen steeds een stukje verder
- Let op: de lans uit de wormen houden!

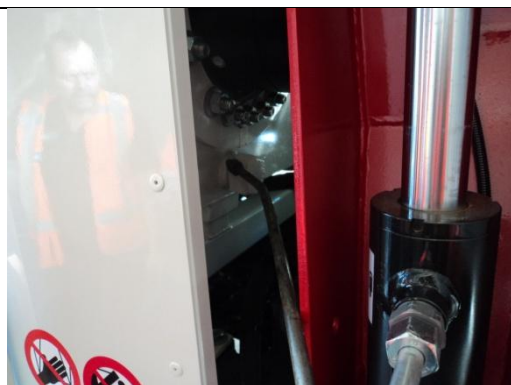

- Met de spuitlans de ontwateringsgaten doorspoelen



- Na het reinigen van de wormen de wagen schoonspuiten met de koudwaterslang (geen hoge druk)

(Veiligheids)instructie wasplatform schroevenpers



- Daarna spuitlans terug hangen in container
- Trap weghalen en weer ophangen
- Wasplaats schoonmaken



- Afzetten container op daarvoor bestemde plek naast de wasplaats