


VOORBEELD PROCEDURE SPOELEN VAN BESLOTEN COMPOSTEERRUIMTE

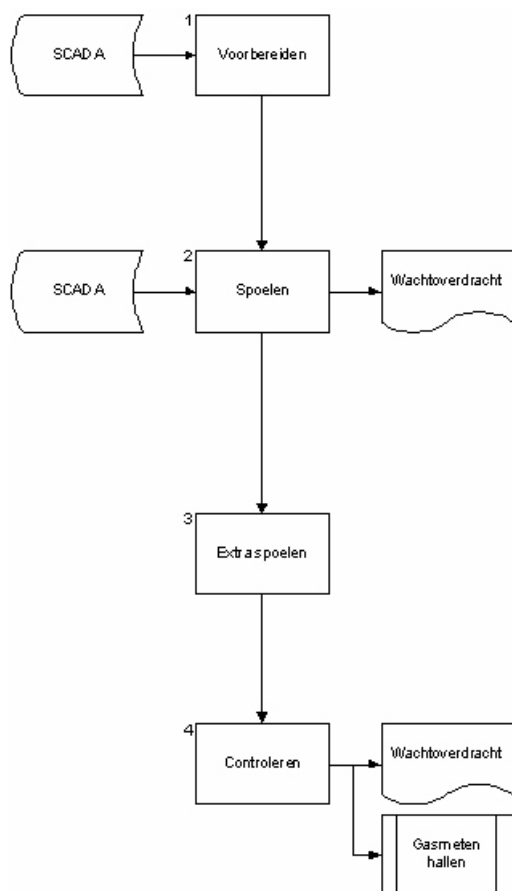

TEKST BIJ VOORGAAND STROOMSCHEMA

De nummering in deze tekst verwijst naar de nummering in het stroomschema.

1. Bedieningsmedewerker

- Stelt de medewerkers met behulp van een portofoon op de hoogte van het feit dat er gespoeld gaat worden
- Zet de ruimte op ventilatie in het SCADA-systeem via de ventilatie-bediening.
- Zet de ruimte op spoelen met behulp van het SCADA-systeem, indien de ruimte betreden moet worden voor onderhoud e.d. altijd in overleg met de operator van de controlekamer.

2. Bedieningsmedewerker

- Start de afzuigventilatoren
- Start de onderhoudventilatoren
- Stopt de boosterventilatoren
- Handhaaft de onderdrukregeling op auto
- Spoelt de ruimten minimaal een half uur
- Zorgt dat de deuren van de ruimte gesloten blijven
- Noteert het tijdstip van het begin van het spoelen in het dienstverslag
- Geeft middels de portofoon opdracht aan medewerker
- Productie om de deuren van de te spoelen ruimte(n) te openen

3. Medewerker Productie

- Opent van ruimte A voor en achter deuren
- Opent van ruimte B voor de deur
- Opent van de ruimten C, D en E achter de deuren
- Meldt de Bedieningsmedewerker dat de deuren geopend zijn

Bedieningsmedewerker

- Spoelt de besloten ruimte

4. Bedieningsmedewerker

- Noteert het tijdstip van het einde van spoelen in de wachtoverdracht
- Laat na het spoelen gasmeten in de ruimte aan de hand van procedure "Gasmeten besloten composteerruimte"

- Controleert de temperatuur in de ruimte; betreding toegestaan bij maximaal 35 °C
- Controleert/laat controleren op dampvorming

REGISTRATIE EN ARCHIVERING

wat	wie	waar	hoe lang
